FICHA TÉCNICA

COLA DE RODAPÉ

ADESIVO ACRÍLICO PREMIUM PARA RODAPÉS E GUARNIÇÕES


5 KG
PRONTO PARA USO



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- **Extra forte** — Alta resistência de fixação.
- **Pintável** — Pode ser pintada após a cura.
- **Limpa e inodora** — Sem solventes.
- **Não forma filme** — Permite rejuntamento e acabamento.
- **Não escorre** — Aplicação precisa e sem sujeira.
- **Fácil de aplicar** — Pronto para uso.
- **Uso interno** — Ambientes internos.
- **Econômica** — Alto rendimento.

BASES DE APLICAÇÃO

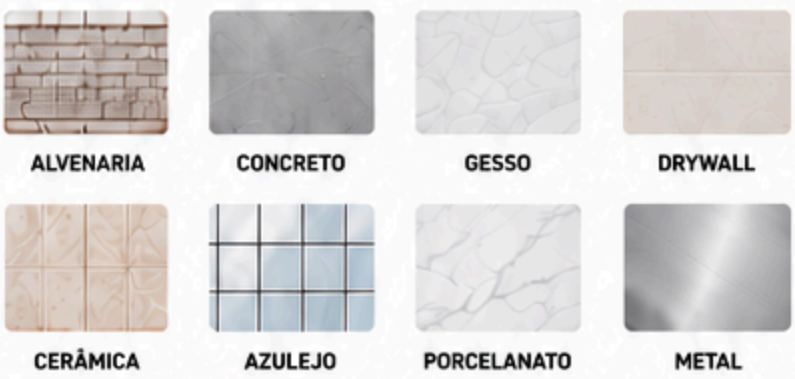

CONSUMO APROXIMADO

Rendimento pode variar conforme a porosidade da base e nivelamento.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
5 kg (3,6 L)	Até 60 metros lineares*

*Consumo baseado em rodapé com 7 cm de altura.

EMBALAGEM

5 kg

Pronto para uso

DIFERENCIAIS FLOOR FIX

Extra forte · Pintável · Limpa e inodora · Não escorre · Fácil de aplicar · Uso interno · Econômica · Sem solventes

SEGURANÇA

- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Utilizar óculos e luvas durante a aplicação.
- Não reutilizar a embalagem.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar orientação médica.
- Em caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância.
- Utilizar o produto somente para a finalidade indicada.

PREPARAÇÃO DA BASE

- A base deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, óleos, graxas, resíduos de tintas, desmoldantes e qualquer substância que prejudique a aderência.
- Superfícies muito porosas devem estar firmes e coesas.
- Umidade da base: até 5% (método CM).
- Remover partes soltas ou não aderidas.
- Temperatura da base e do ambiente: entre 5 °C e 35 °C.

APLICAÇÃO

1. Aplique a cola em filetes verticais na parte traseira do rodapé a cada 15 cm.
2. Pressione o rodapé firmemente contra a parede, garantindo o contato total.
3. Caso necessário, utilize calços para manter o rodapé fixo até a cura inicial.
4. Remova o excesso de cola com pano úmido antes da secagem.



TEMPOS

- Secagem inicial: **2 a 4 horas**
- Tempo em aberto: **15 a 20 minutos**
- Cura completa: **24 horas**

A cura completa (eficiência máxima) ocorre em até 24 horas, mas a ancoragem e resistência ideal para rodapés e guarnições é atingida totalmente em 24 horas.

*Os tempos podem variar conforme temperatura, umidade relativa do ar e ventilação do ambiente.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Base química	Dispersão acrilica
Cor	Branca
Densidade	1,45 ± 0,05 g/cm³
pH	7,0 a 8,5
Temperatura de aplicação	5 °C a 35 °C
Tempo de secagem inicial	2 a 4 horas
Tempo em aberto	15 a 20 minutos
Reposicionamento	Até 10 minutos
Cura total	24 horas
Consumo aproximado	40 a 50 g/m (rodapé 7 cm de altura)
Rendimento aproximado	Até 60 metros lineares*
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagem	5 kg (3,6 L)
Armazenamento	Em local seco, ventilado e na embalagem original, fechada, entre 5 °C e 35 °C.

ACABAMENTO

- ✓ Pintável após secagem
- ✓ Aceita massa corrida
- ✓ Aceita lixamento leve
- ✓ Não amarela
- ✓ Não trinca

LIMPEZA

- ✓ Produto fresco: água
- ✓ Produto curado: remoção mecânica

RESISTÊNCIAS (APÓS CURA TOTAL)

- ✓ Boa resistência à vibração
- ✓ Excelente aderência inicial
- ✓ Não sofre retração significativa
- ✓ Permite acabamento com massa e tinta

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Umidade relativa: inferior a 80%
- Não aplicar sob chuva
- Evitar incidência direta do sol durante a aplicação
- Ambientes bem ventilados

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol e da chuva. Empilhamento máximo: 5 unidades.

PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS
Lavar imediatamente com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Procurar orientação médica.

CONTATO COM A PELE
Lavar com água e sabão em abundância. Se houver irritação, procurar orientação médica.

INGESTÃO
Não provocar vômito. Beber água em quantidade e procurar orientação médica.

INALAÇÃO
Remover a pessoa para local arejado. Se houver irritação respiratória, procurar orientação médica.

GARANTIA

Quando utilizado conforme esta ficha técnica, o produto apresenta o desempenho especificado.
A Floor Fix garante a qualidade de fabricação, não se responsabilizando por aplicações fora das recomendações desta ficha.

Fabricante: Floor Fix Advanced
CNPJ: 54.830.741/0001-29
SAC: (11) 95162-2897
Site: www.floorfix.com.br
Químico Responsável: CRQ-IV nº 04469481

SAC (11) 95162-2897

USO INTERNO